


Codo inyectado de 45° PE4710 / PE100 color negro fabricado bajo requerimientos AWWA ASTM D2513 Y ASTM D3261 diseñados para usarse en gas, agua potable, minería e industria.

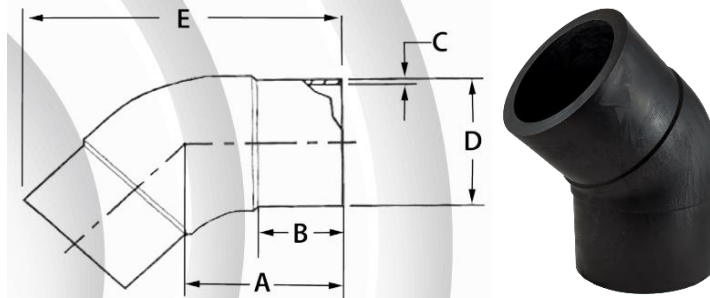

DIMENSIONES (RD 11)					
Diámetro	A	B	C	D	E
2"	3.23	2.64	0.22	2.38	6.38
3"	4.72	3.86	0.32	3.50	9.33
4"	5.31	4.21	0.41	4.50	10.63
6"	6.89	5.35	0.60	6.63	14.09
8"	8.46	6.54	0.79	8.63	17.48
10"	10.04	7.64	0.98	10.75	20.94
12"	10.63	7.80	1.16	12.75	22.64

Dimensiones en pulgadas

Para otros diámetros y RD por favor contactar a Policonductos