


Reducción concéntrica inyectada PE-3408/PE-4710/PE-100, color negro fabricado bajo requerimientos AWWA ASTM-D2513 y ASTM-D3261 diseñados para usarse en gas, agua potable, minería e industrial.

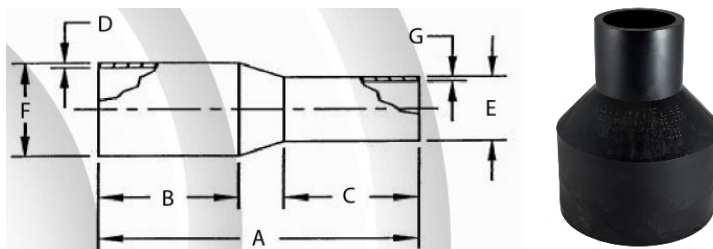

DIMENSIONES (RD 11)							
Diámetro	A	B	C	D	E	F	G
1" X ¾"	4.58	2.17	2.17	0.12	1.05	1.32	0.10
1 ¼" X 1"	4.66	2.20	2.15	0.15	1.32	1.66	0.12
1 ½" X 1"	5.12	2.44	2.16	0.17	1.32	1.90	0.12
1 ½" X 1 ¼"	4.83	2.44	2.17	0.17	1.66	1.90	0.15
2" X 1"	5.62	2.53	2.13	0.22	1.32	2.38	0.12
2" X 1 ¼"	5.34	2.53	2.15	0.22	1.66	2.38	0.12
2" X 1 ½"	5.40	2.53	2.42	0.22	1.90	2.38	0.15
3" X 2"	7.87	3.94	2.95	0.41	2.38	3.50	0.22
4" X 2"	9.06	4.33	2.95	0.41	2.38	4.50	0.22
4" X 3"	9.06	4.33	3.94	0.60	3.50	4.50	0.32
6" X 3"	11.03	5.06	3.71	0.60	3.50	6.63	0.32
6" X 4"	11.42	5.12	4.33	0.79	4.50	6.63	0.41
8" X 4"	12.80	5.99	5.06	0.79	4.50	8.63	0.41
8" X 6"	12.80	6.10	5.12	1.16	6.63	8.63	0.60
10" X 6"	14.06	6.16	5.29	1.16	6.63	10.75	0.60
10" X 8"	14.37	6.25	5.88	1.16	8.63	10.75	0.79
10" X 6"	16.00	6.95	5.22	1.16	6.63	12.75	0.60
12" X 8"	16.54	7.09	6.10	1.16	8.63	12.75	0.79
12" X 10"	16.54	7.09	6.69	1.16	10.75	12.75	0.98

Dimensiones en pulgadas

Para otros diámetros y RD por favor contactar a Policonductos